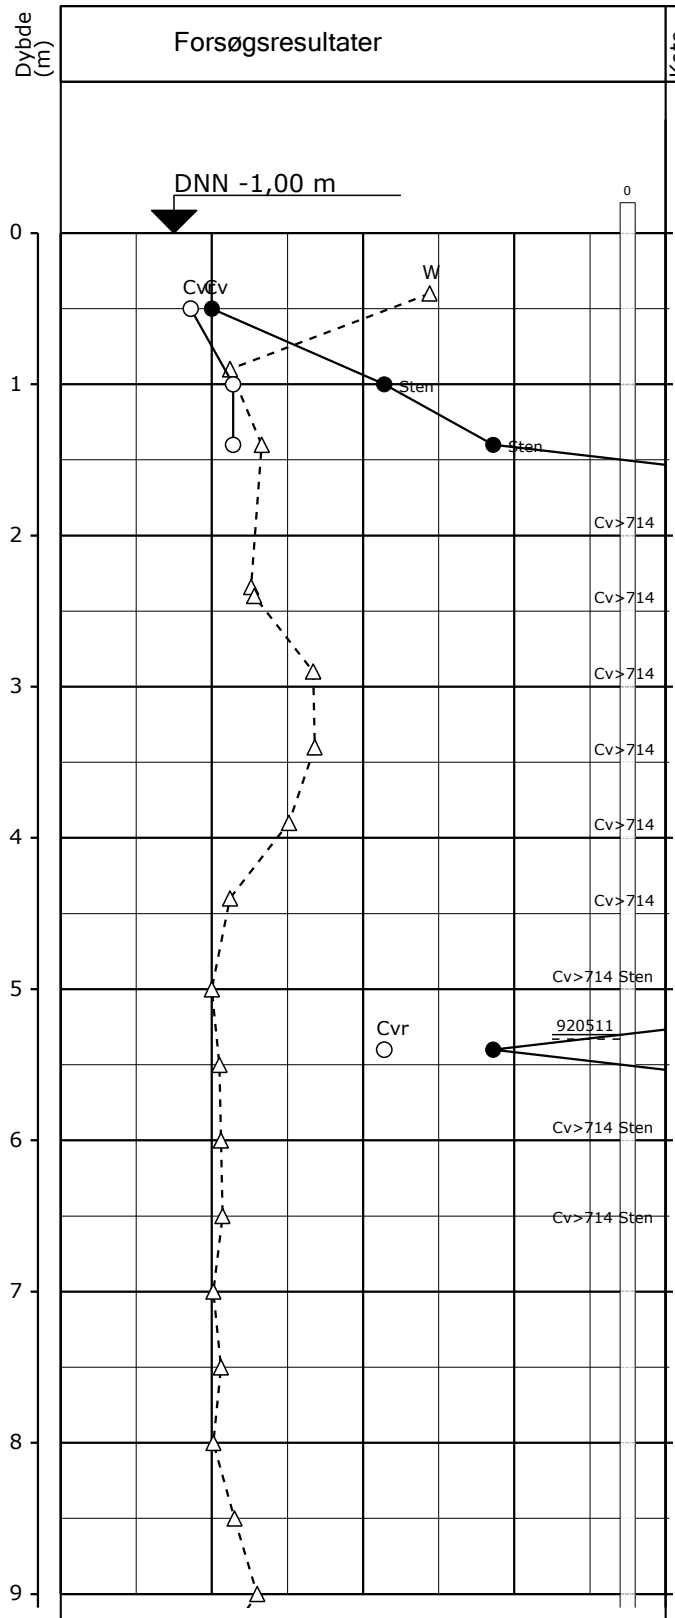

Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
				X: 73506 (m) Y: 135230 (m)				
-1			3124	SAND, fint og mellem, sv. gruset, sv. humusholdige partier, mange rodtrevler, mørk gulgrå	Br	Pg	-	-
-2			3125	LER, st. siltet, finsandet, sv. gruset, sandstriber, rodtrevler, gråoliven	Gl	Sg	(+)	+
			3126	LER, st. siltet, finsandet, sv. gruset, m. sandstriber, gulgrå	Gl	Sg	(+)	+
-3			3127	MORÆNELER, m. sandstriber, gråm. gråbrune striber	Gl	Gc	(+)	+
			3128	MORÆNELER, st. siltet, gråm. gulbrune striber	Gl	Gc	(+)	-
-4			3129	MORÆNELER, st. siltet, finsandet, sv. gruset, lokalt ler, ret fedt, lamineret, sandstriber, få gruskorn, gulgrå, grå	Sm	Gc	(+)	+
			3130	LER, ret fedt, få gruskorn, lamineret, sandstriber, grå, gulgrå	Sm	Gc	(+)	+
-5			3131	MORÆNELER, st. gruset, grå	Gl	Gc	(+)	++
			3132	MORÆNELER - -	Gl	Gc	(+)	++
-6			3133	MORÆNELER - -	Gl	Gc	(+)	++
			3134	MORÆNELER, st. sandet, grå	Gl	Gc	(+)	++
-7			3135	MORÆNELER - -	Gl	Gc	(+)	++
			3136	MORÆNELER - -	Gl	Gc	(+)	++
-8			3137	MORÆNELER - -	Gl	Gc	(+)	+
			3138	MORÆNESAND, st. gruset, grå	Gl	Gc	+	++
-9			3139	MORÆNESAND, grå	Gl	Gc	+	++
			3140	MORÆNESAND - -	Gl	Gc	+	++
-10			3141	MORÆNESAND - -	Gl	Gc	+	++

Fortsættes

△	10	20	30	W (%)	
●	100	200	300	Cvr, Cv (kPa)	Boring dato: 1992.05.11 / Etape :
×	12	16	20	γ (kN/m³)	Boret af: KXG HHV / Rådg. Sag nr.: 950901
+	2	4	6	Glr. (%)	Beskr. af: KXG / AF / Boring nr.: B4109
					Tegn./kontr.: BRS / XXX / Bilag nr.: 2.209
Boremetode:					Godkendt: YYY / S. 1/2

Boreprofil

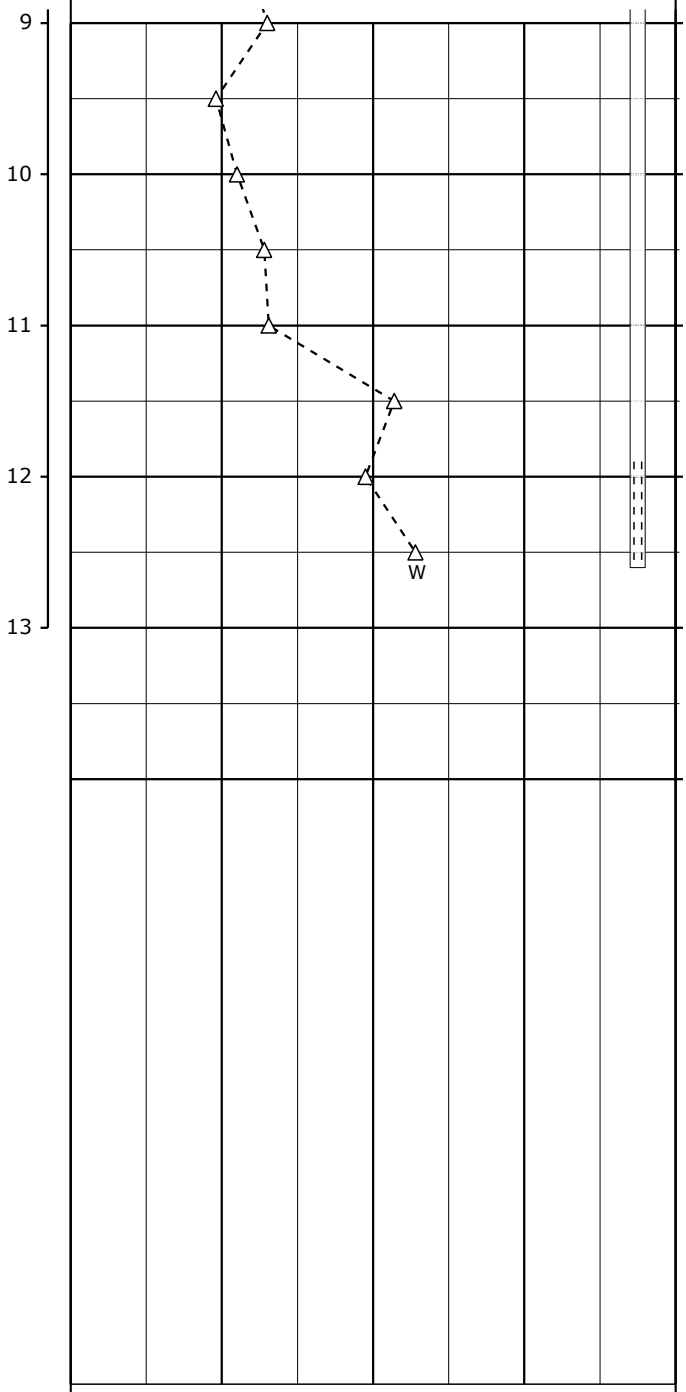

X: 73506 (m) Y: 135230 (m)

Fortsat

Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejring	Alder	Frost	Kalk
3141	~~MORÆNESAND~~	~~Gl~~	~~Gc~~	+	++
3142	MORÆNESAND, st. gruset, grå	Gl	Gc	+	++
3143	MORÆNESAND, grå	Gl	Gc	+	++
3144	MORÆNESAND, st. gruset, m. siltet lerstribe, grå	Gl	Gc	+	++
3145	MORÆNESAND, grå	Gl	Gc	+	++
3146	LER, ret fedt, lamineret, sandslirer, sv. gruset, grå	Sm	Gc	(+)	+
3147	MORÆNELER, st. finsandet, grå	Gl	Gc	(+)	++
3148	KALK, st. slammet, flintgrus, KALKSTEN, (h3), gråhvid	Ma	Da	++	

△	10	20	30	W (%)	
●	100	200	300	Cvr, Cv (kPa)	Boring dato: 1992.05.11 — Etape :
×	12	16	20	γ (kN/m³)	Boret af: KXG HHV — Rådg. Sag nr.: 950901
+	2	4	6	Glr. (%)	Beskr. af: KXG / AF — Boring nr.: B4109
					Tegn./kontr.: BRS / XXX — Bilag nr.: 2.209
Boremetode:					Godkendt: YYY — S. 2/2

Boreprofil